

# Manual CSipSimple para Android

1) Faça o download e instale o aplicativo CSipSimple no Google Play.


1.1

Clique em Instalar



1.2

Clique em Aceitar

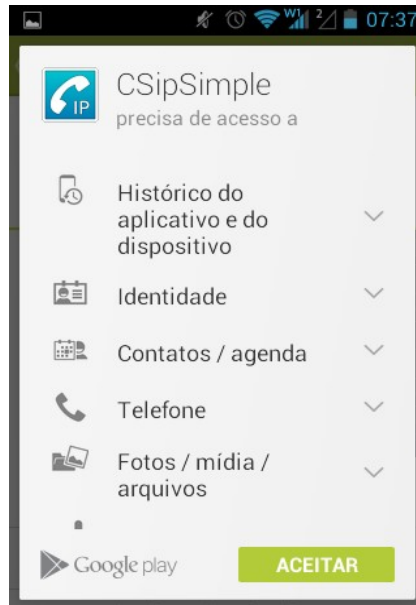

1.3

Clique em Abrir





Atenção: Você deve estar conectado a internet para seguir este passo a passo.

2) Após abrir o programa, ele exibira um menu de configuração rápida. Ajuste as

configurações para que fiquem de acordo com as imagens abaixo, logo após clique em Salvar.

De acordo com a imagem, devemos deixar marcadas as opções:


- Integrar com o Android ( Faz com que o aplicativo seja integrado ao discador nativo do Android ).
- Sempre disponível ( Se estiver conectado a internet, Estará disponível para receber chamadas ).
- Eu tenho permissão para utilizar a rede móvel de dados ( Permite que o aplicativo utilize sua rede de dados móveis 3G/4G )

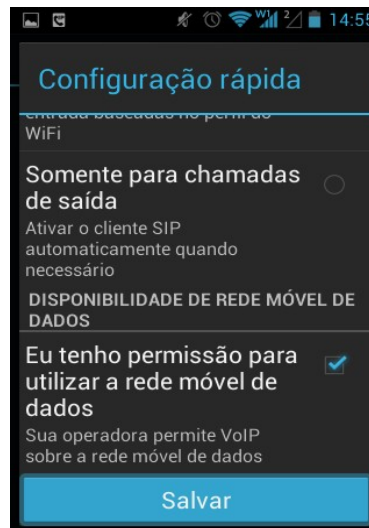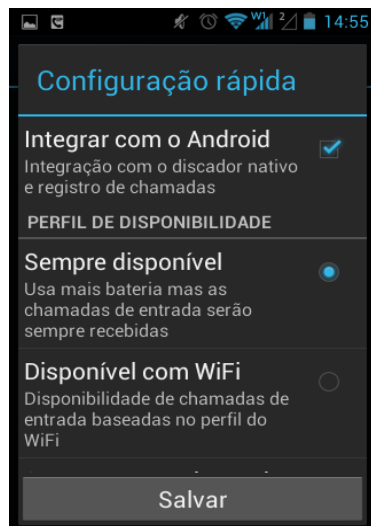

3) Precisamos registrar e autenticar uma conta antes de usar o softphone.


3.1

Clique em Adicionar conta

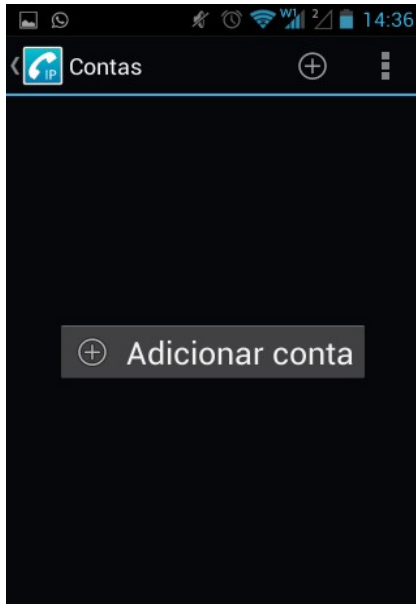


3.2

Selecione a opção Basic

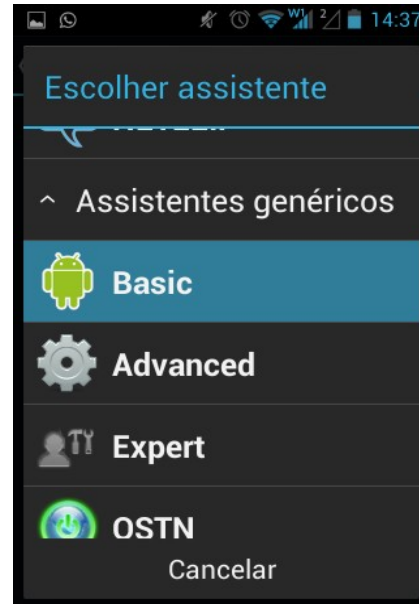

3.3

Neste ponto, devemos inserir as informações da conta.

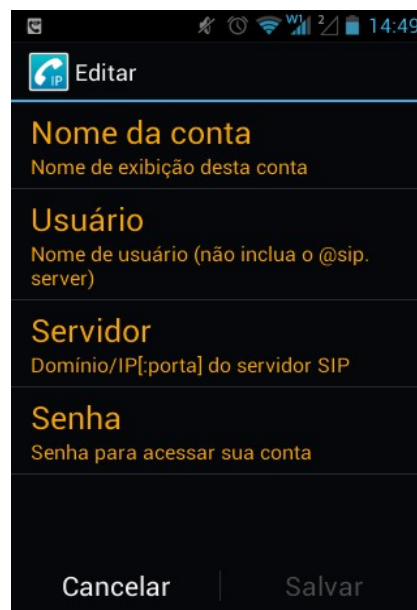

**Nome da conta:** Este nome irá aparecer na tela da pessoa que você efetuar uma ligação.

**Usuário:** Nome de usuário que irá autenticar no PABX.

**Servidor:** Neste campo você irá colocar o IP e porta do PABX.

**Senha:** Senha para efetuar a autenticação no PABX.


### 3.4 Exemplo



Lembrete: Não se esqueça de salvar após a inserção dos dados.

4) Pronto, agora você verá 3 possíveis telas:


#### 4.1 Tela A

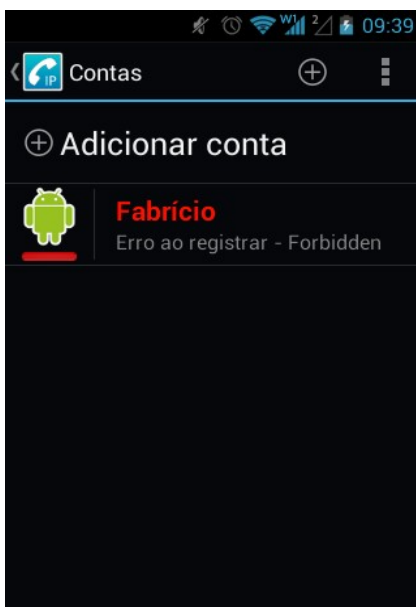

#### 4.2 Tela B



#### 4.3 Tela C

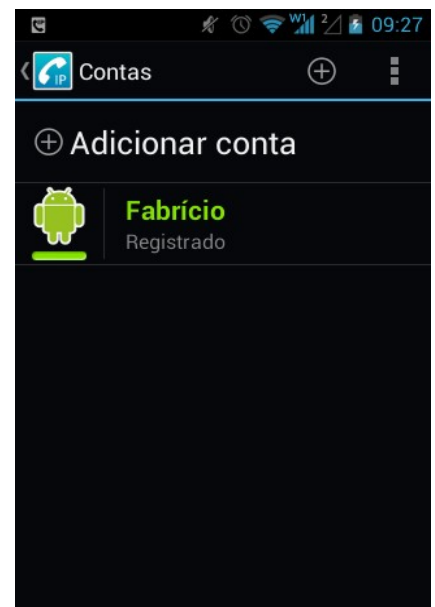

**Tela A:** Erro ao registrar, verifique usuário e senha.

**Tela B:** Se após 10 segundos estiver com a mensagem registrando, verifique o campo Servidor.

**Tela C:** Registrado com sucesso.


5) Após o usuário estar registrado, resta apenas um passo, remover o ícone de atenção.

Perceba que ainda tem um ícone de atenção no canto direito superior, clique nele.





### 5.1

Na opção Dialer Integration  
clique em Ignore

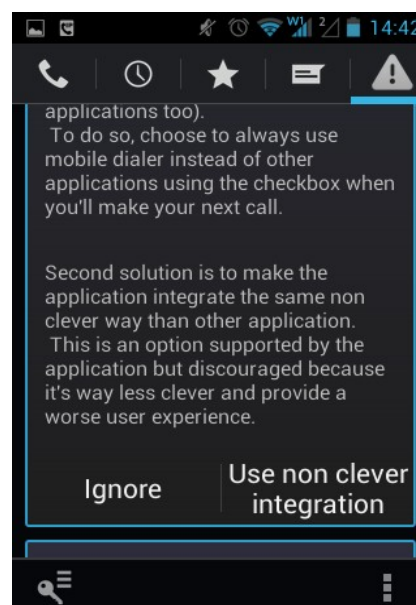

### 5.2

Na opção STUN not enabled  
clique em My callks are fine

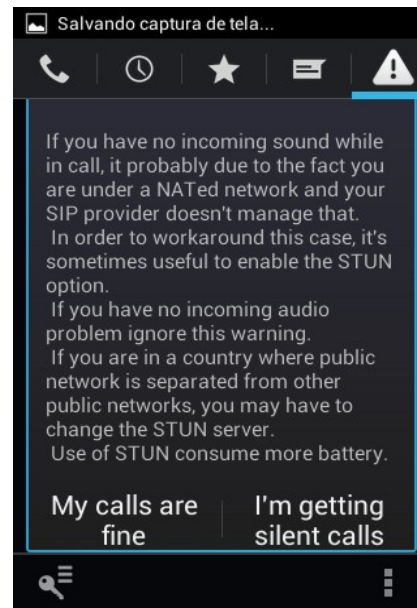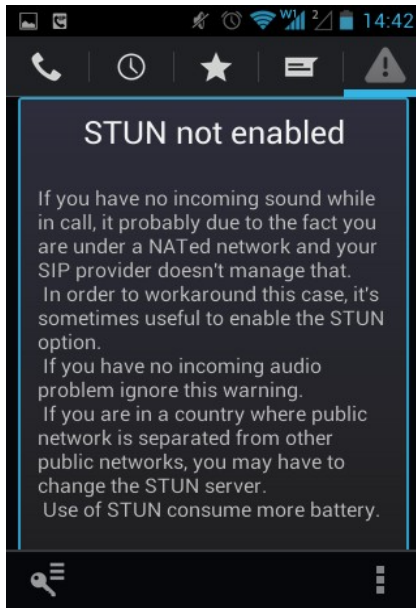

## 6) Configuração dos Codecs.

6.1

Clique em Configurações




6.2

Clique em Mídia





6.3

Clique em Codecs

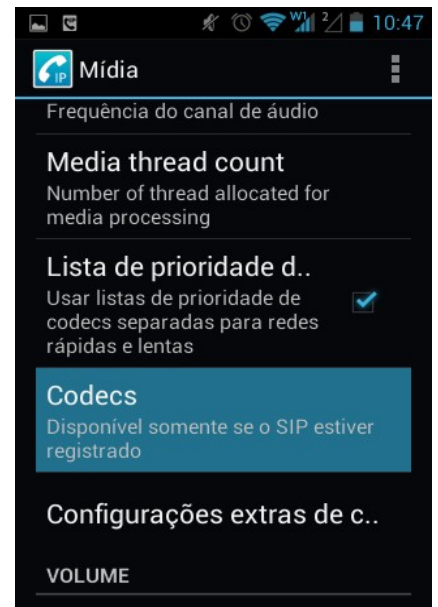

6.4

Primeiramente desabilite todos os codecs.  
Depois habilite os seguintes codecs:  
GSM 8 kHz  
Speex 8 kHz

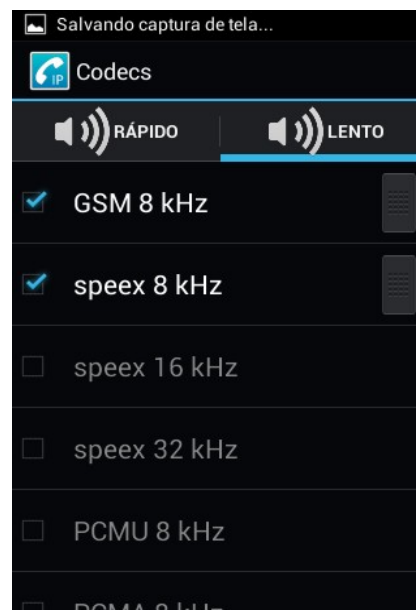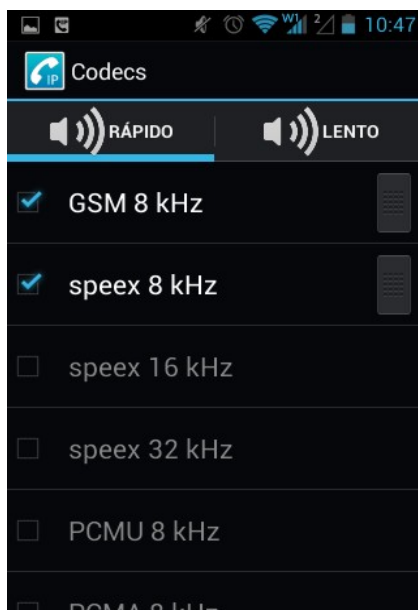

**7) Importante:**

Devem estar habilitadas as opções de NAT e Autenticação Externa.

Pronto, agora já pode usar o softphone no Android.